

## Cilindros Hidráulicos Série GRC




### Cilindros Hidráulicos Série GRC

Características:

- Desenvolvidos para as mais variadas aplicações, todos os modelos possuem rosca na haste, engate rápido tipo fêmea.
- Podem ser operados em qualquer posição, desde que o esforço esteja centralizado com a haste.

### Especificações

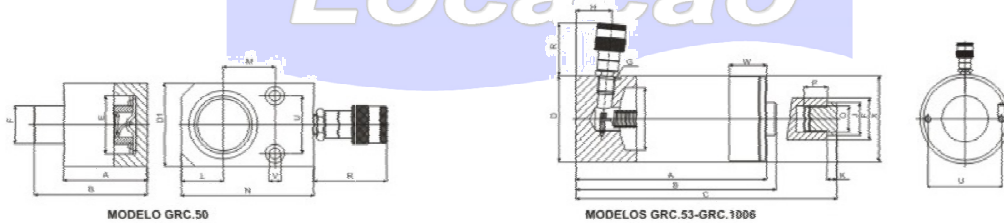

Classe do Cilindro	Código do Modelo	Capac. máx. do Cilindro	Curso do Cilindro	Área efetiva do Cilindro	Volume de Óleo	Dimensões (mm)																Peso Kg	
						A	B	C	D (D <sub>i</sub> )	E	F	H	J	K	O	P	R	U	V	W	X		
10	GRC-101	10,1	25	14,5	36	90	115	87	57	43	38	19	-	3	-	-	70	40	5/16" - 18 UNC	27	2 1/4" - 14 UN	1,7	
	GRC-102	10,1	51	14,5	74	121	172	115	57	43	38	19	35	6	1" - 8UNC	17	70	40	5/16" - 18 UNC	27	2 1/4" - 14 UN	2,2	
	GRC-104	10,1	105	14,5	152	171	276	165	57	43	38	19	35	6	1" - 8UNC	17	70	40	5/16" - 18 UNC	27	2 1/4" - 14 UN	2,9	
	GRC-108	10,1	206	14,5	299	298	504	292	57	43	38	19	35	6	1" - 8UNC	22	70	40	5/16" - 18 UNC	27	2 1/4" - 14 UN	5,2	
15	GRC-154	14,2	105	20,3	213	200	305	190	70	51	41	25	38	10	1" - 8UNC	22	70	48	3/8" - 16 UNC	30	2 3/4" - 16 UN	5,0	
25	GRC-254	23,2	101	33,2	335	216	317	206	85	65	57	25	50	10	1 1/2" - 16 UN	25	70	59	1/2" - 13 UNC	49	3 5/16" - 12 UN	8,1	
	GRC-2510	23,2	260	33,2	863	375	635	365	85	65	57	25	50	10	1 1/2" - 16 UN	25	70	59	1/2" - 13 UNC	49	3 5/16" - 12 UN	13,8	
30	GRC-308	29,2	209	41,8	874	390	600	380	102	73	57	57	50	10	1 1/2" - 16 UN	25	70	-	-	-	56	3 5/16" - 12 UN	18,1
50	GRC-502	49,9	54	71,3	385	176	230	173	127	95	79	33	71	3	-	-	70	-	-	-	-	-	14,7
	GRC-506	49,9	159	71,3	1134	282	441	279	127	95	79	33	71	3	-	-	70	95	1/2" - 13 UNC	60	5" - 12 UN	23,7	
	GRC-5013	49,9	337	71,3	2403	460	797	457	127	95	79	33	71	3	-	-	70	95	1/2" - 13 UNC	60	5" - 12 UN	36,3	
100	GRC-1006	93,1	157	133	2088	362	519	356	175	130	105	62	71	6	-	-	70	110	1/2" - 13 UNC	56	6 7/8" - 12 UN	41,0	